

■ DCコントロールズーム、オートフォーカス装備の高機能カメラ

- 1/4インチスーパーHADCCD
- f3.25 - 88mm の 27 倍光学ズームレンズ。

■ ディアンダナイト仕様


- IR カットフィルターレス機能付
- 最低被写体照度 0.005lux

■ 各種機能ワイドダイナミック仕様

- ワイドダイナミックレンジ(DualAGC)。
- デジタルスローシャッタ。



項目	仕様	項目	仕様
CCD	1/4CCD、スーパーHAD	ホワイトバランス	Auto/Special/Indoor/Outdoor/Manual/PushAuto
総画素数	41 万画素 811(H)x508(V)	AE	Auto/IrisManual/AGCManual/Mnual
レンズ	X27ズーム (F1.5(W),F3.6(T))f=3.25-88mm	モーションディテクト	On/Off(レベル 16 ステップ)
デジタルズーム	10 倍(2-10 倍可変)	電子シャッタ	1/50-1/50,000
最短撮影距離	Wide(0.01m),Tele(1.0m)	フリッカーレス	On/Off
SN 比	52dB 以上	アイリス	Auto/Manual
最低被写体照度	通常: 1Lux 夜間: 0.005Lux, (0Lux(赤外線投光時))	AGC	Auto/Manual
水平解像度	480TV 本	蓄積モード	Auto/x2,x4,x8,x10.x16.x32,Off
ビデオ出力	コンポジット(1Vp-p, 75 Ω)、Y/C 分離	逆光補正	Off/On/Auto(5 エリア)
カメラコントロール	ズーム/フォーカス: DCコントロール	ワイドダイナミックレンジ	On/Auto/Off
ズームスピード	3 段階	電源、消費電力	DC12V,最大 5.4W
ズームフォーカスプリセット	64 ポジション	動作周囲温度	0 -45 °C、(湿度 0-80%結露なし)
フォーカスモード	PushAuto/Auto/Manual	保存温度	-20 -60 °C、(湿度 0-85%結露なし)
リモートコントロール	RS485	サイズ	57(W)x62.4(H)x97.5(D), 約 500g

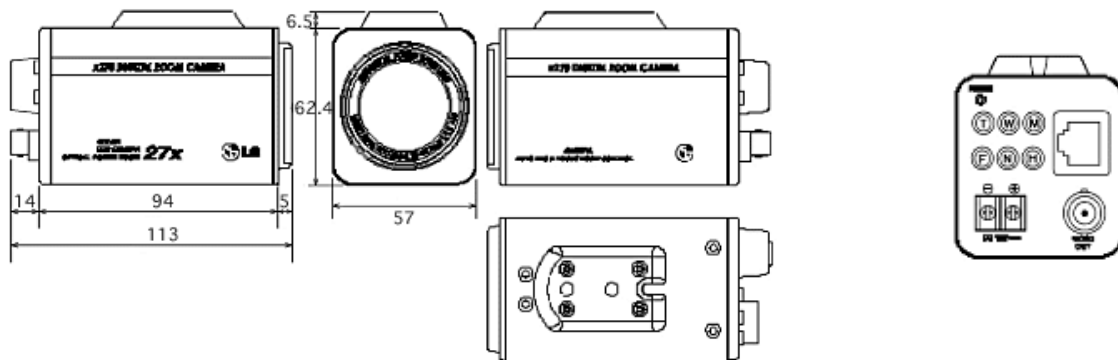

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください。ViewWeb は中央電子システム株式会社、株式会社ビューメディアの登録商標です。



**株式会社 ビューメディア**

〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761、CES内  
TEL 042-379-2886 FAX: 042-377-2784  
<http://www.viewmedia.co.jp>



**中央電子システム株式会社**

〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761 TEL 042-378-1240  
<http://www.cesinc.co.jp/>

お問い合わせ・ご用命は