

■ 高解像度

- 水平解像度 580 本以上
- 夜間モノクロ

■ 豊富な機能

- 電源重畳・DC12V 自動選択
- オートアイリスバリフォーカルレンズ内蔵
- モニター出力付
- 3次元DNR内蔵


■ 豊富な品揃え

- カメラ電源駆動装置
- デイアンドナイトカメラなど



主な仕様

項目	使用	項目	仕様
CCD	1/3 インチ CCD	レンズ	f3~9mm、F1.2
有効画素数	768x494、38 万画素		水平 94.3° ~31.5°
水平解像度	580TV ライン	電源	電源重畳式(駆動回路は別途)
最低被写体照度	0.05Lux(カラー),0.008Lux(白黒)		または DC12V, 220mA
S/N比	52dB 以上	動作温度	-10°C~50°C
ホワイトバランス	自動	湿度	80%以下 (結露なし)
電子シャッター	ALC(1/60FL1/100,1/250,1/500,	サイズ	68(W)x60(H)x177(D),370g
	1/750,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000)	付属品	取扱説明書
逆光補正	On/Off 切り替え		

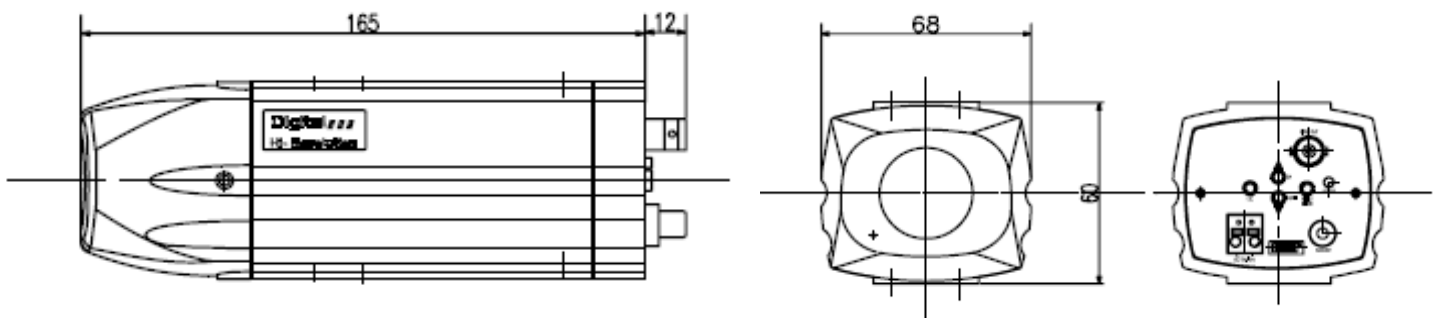

●製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください・ViewWeb は中央電子システム株式会社、株式会社ビューメディアの登録商標です。



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、油煙の多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることもあります。



株式会社 ビューメディア

〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761、CES内

TEL 042-379-2886 FAX:042-377-2784