

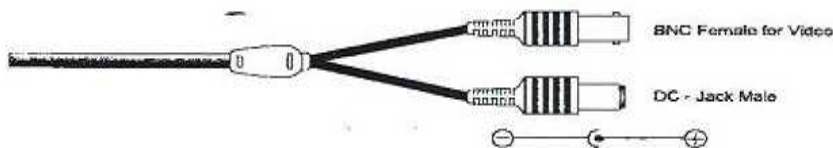


- ディアンダナイト仕様ドームカメラ
 - 赤外線投光器内蔵
- バリフォーカルレンズ内蔵
 - オートアイリス f2.6-6mm
- 堅牢なポリカーボネート構造
 - 美しい透明カバ

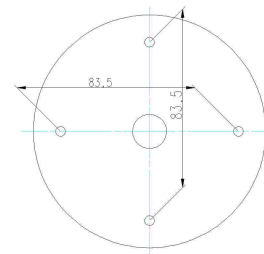

仕様	内容	仕様	内容
センサ	1/3 CCD スーパーHAD カラー	レンズ	f2.6-6mm オート DC アイリス
有効画素数	768x494,	MTBF(LED)	20,000 時間
水平解像度	500TV ライン	ESC/ALC	切替スイッチ
同期	内部	BLC	On/Off
最低被写体照度	0.3lx(F2.0),	Flickerless	On/Off
	夜間 0Lux/35m(赤外 LEDON 時)	AWB/MWB	切替スイッチ
LED	850nm,20degree,可視、35 個	動作温度	-10 ~ 50
S/N 比	50dB 以上 (AGC:Off)	湿度	30-90%RH(結露なし)
シャッタ速度	1/60-1/100,000sec	サイズ	109 × 82(H)
補正	= 0.45 (DIPSW 設定可)	重量	約 850g
ホワイトバランス	2100 ° K-9100 ° K Auto	電源	DC12V, 530mA
ゲイン	4dB-30dB Auto(DIPSW 設定可)	出力ケーブル	約 1m(BNC,DC プラグ)
スミア	0.005%	付属品	A C アダプタ

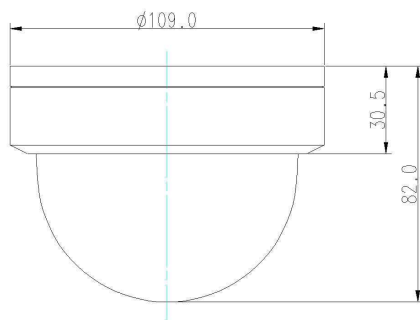

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください。ViewWeb は中央電子システム株式会社、株式会社ビューメディアの登録商標です。



株式会社 ビューメディア

〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761、CES内
 TEL 042-379-2886 FAX: 042-377-2784
<http://www.viewmedia.co.jp>

中央電子システム株式会社

〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761 TEL 042-378-1240
<http://www.cesinc.co.jp/>



お問い合わせ・ご用命は