

■ 高機能ディアンドナイトカメラ

- 高性能 CCD 搭載
- 赤外線 LED で暗闇(0Lux)でも 70m 先が見えます。
- カラーモノクロ切替はレベル設定できます。

■ 操作が容易

- ズーム調整とピントがケース外側からできます。
- 本体の3軸調整が可能です。
- ズーム、ピント調整を遠隔から制御可能です。

■ バリフォーカルレンズを装備

- 5-50mm のバリフォーカルレンズを標準装備。




項目	C80-V50	項目	C80-V50
CCD	1/3SonySuperHADCCD	レンズ	5-50mmVF Auto DC iris
有効画素数	768(H)x494(V),38万画素	IR スペクトラム	850nm(Hi-Power LED): 8,22ea
高解像度	550TV ライン(昼)、600TV ライン(夜)		
同期方式	内部	可視距離	70m
信号出力	1.0Vp-p コンポジット、75	IRMTBF	20,000hr
S/N 比	50dB 以上 (AGC Off)	電源	24VDC または 24VAC
最低被写体照度	0ux	消費電流	120mA(24VDC,IROff,day) 550mA(24VDC,IROn,Night)
バックライト補正	On/Off(OSD)	動作温度	-10 ~ 50
シャッタ速度	NTSC:1/60-1/100,000sec	湿度	90%RH 以内
補正	標準 =0.45	サイズ	120(W)x172(V)x294.3(L),約 2700g
ホワイトバランス	2100 ° K-9100 ° KAuto(ATW/PushLock)	付属品	AC アダプタ、ケーブル(電源、ビデオ)、リモコン
ゲイン	Standard:-6dB-42dBAuto		

ディアンドナイト



カラー(昼) モノクロ(夜)

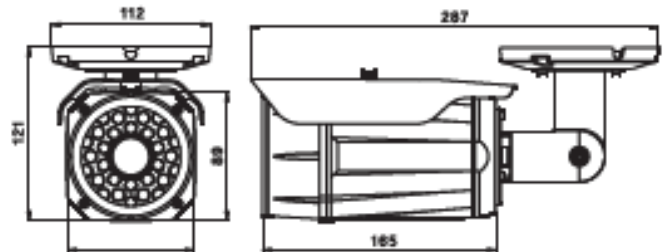

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください。ViewMedia は中央電子システム株式会社、株式会社ビューメディアの登録商標です。



株式会社 ビューメディア

〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761、CES内
TEL 042-379-2886 FAX: 042-377-2784
<http://www.viewmedia.co.jp>



中央電子システム株式会社

〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761 TEL 042-378-1240
<http://www.cesinc.co.jp/>

お問い合わせ・ご用命は