

- 夜間でもよく映る高感度ディアンダナイトカメラ
 - 赤外線 LED を搭載。暗闇(0Lux)でも 50m 先が見えます。
- デイナイトを自動的に切替
 - 赤外線 LED は自動的に 5Lux 以下で点灯し、フィルタ交換しモノクロモードとなります。
- 赤外線反射を補正し、最適画像を得ます。
 - 赤外線補正技術で被写体からの赤外線反射を自動的に補正します。
- バリフォーカルレンズを装備
 - 4-9mm のバリフォーカルレンズを標準装備し、望遠・広角の幅広いエリアをカバーします。
- IRLED の長寿命化技術を採用




項目	CVN90HQX	項目	CVN90HQX
CCD	1/3Ex-ViewCCD、	IR スペクトラム	850nm- 10x30° x20ea
有効画素数	768(H)x494(V)、38 万画素	アイリス	ALC/ESC
高解像度	560TV ライン(昼)、600TV ライン(夜)	レンズ	4-9mm バリフォーカル、DC アイリス
同期方式	内部	レンズオプション	9-22mm バリフォーカル、DC アイリス
信号出力	1.0Vp-p コンポジット、75	レンズコントロール	ズーム/フォーカス外部設定可能
S/N 比	50dB 以上 (AGCOFF)	電源	24VDC または 24VAC
最低被写体照度	0.001Lux(F1.6, IROff)	消費電流	100mA(24VDC, IROff)
バックライト補正	On/Off(DIPSW)		520mA(24VDC, IROn)
シャッタ速度	NTSC:1/60-1/100,000sec	動作温度	-10 ~ 50
補正	標準 =0.45	湿度	90%RH 以内
ホワイトバランス	2100°K-9100°K 自動	コネクタ	4 芯ケーブル(映像 BNC・電源コネクタ)
ゲイン	Nor/Max SW で設定	サイズ	121(W)x249(V)x380(L)、約 2,200g
スマイフェクト	0.005%	付属品	電源アダプタ、スタンド

赤外線補正



従来技術

本製品

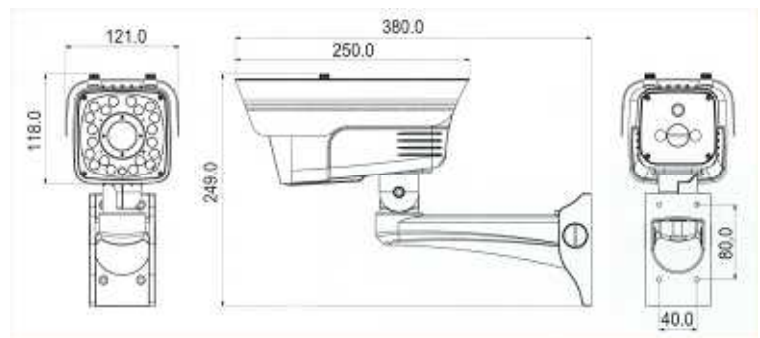

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください。ViewMedia は中央電子システム株式会社、株式会社ビューメディアの登録商標です。



株式会社 ビューメディア

〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761、CES内
TEL 042-379-2886 FAX: 042-377-2784
<http://www.viewmedia.co.jp>



中央電子システム株式会社

〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761 TEL 042-378-1240
<http://www.cesinc.co.jp/>

お問い合わせ・ご用命は