

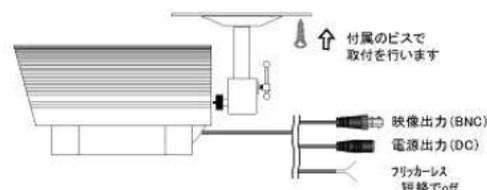



- 監視用途に適した屋外型
- 赤外線投光機能付
- フリッカレス機能付
- バリフォーカルレンズ付



主な仕様

仕様	内容	備考
CCD	1/3 インチ EXViewCCD	
有効画素数	768(H)x494(W), 38万画素	
水平解像度	520TVライン	
最低被写体照度	0Lux (赤外線投光機能付)	
シャッタ速度	1/60 ~ 1/100,000sec (オート)	
SN比	45dB	
レンズ	F4-9mm, F2.0	画角約 30-60度
ホワイトバランス	オート	
赤外線投光距離	約 15m (室内) 10m (屋外)	
保護構造	屋外防滴	
出力コネクタ	BNC	
使用温度	0 ~ 50	
電源	DC12V、450mA (赤外線 ON 時)	
質量	約 580g	
付属品	ACアダプタ、ブラケット、取り付けネジ	



製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください。ViewWeb は中央電子システム株式会社、株式会社ビューメディアの登録商標です。



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることもあります。



株式会社 ビューメディア

〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761、CES内

TEL 042-379-2886 FAX:042-377-2784