

■ 屋外でハウジング無しで使える小型防水カメラ

➢ レンズ内蔵の防水構造です。

■ 自然な色の再現

➢ 自然な色の再現の為、優れたオートホワイトバランス機能を搭載しました。
➢ 光源の変化に応じて自動的に人間の目で感じる色と同じ最適な状態にします。

■ 高感度で暗くてもつかえます

➢ 通常撮影時はF2.0で0.5Luxの感度を有しています。

■ 2種類のレンズを用意しています


➢ f3.6mm(VWLC-07-3.6)とf4.3mm(VWLC-07-4.3)の2種類から選択できます。

■ 幅広い電圧範囲

➢ 電源電圧変動からカメラを保護する為にDC8～DC15Vまで使用可能です。



項目	VWLC-07	項目	VWLC-07
CCD	1/3CCD、DSP 高解像度、	レンズ	専用レンズ内蔵 f3.6または 4.3mm
有効画素数	768(H)x494(V)	MTBF	80,000 時間
水平解像度	480TV ライン	電源	DC12V (8～15V)
信号出力	1.0Vp-p コンポジット、75	消費電流	80mA
S/N 比	50dB(AGC Off)	動作温度	-10 ～ 50
最低被写体照度	0.5Lux at F2.0	室祖	90%RH
バックライト補正	自動	サイズ	27(H)x27(W)x88(D)
シャッタースピード	NTSC:1/60～1/100,000 sec	重量	約 200g
ガンマ補正	標準 =0.45	コネクタ	4 進ケーブル(映像出力(BNC)), 電源コネクタ
ホワイトバランス	2100°K～8200°K 自動	付属品	電源アダプタ,小型スタンド
フリッカレス	On/Off		
AGC	4dB～30dB 自動		
スマイフェクト	0.005%		

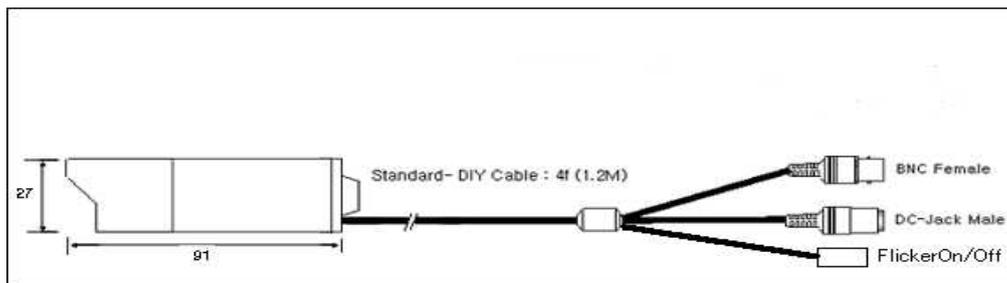

製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください。ViewWebは中央電子システム株式会社、株式会社ビューメディアの登録商標です。



株式会社 ビューメディア

〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761、CES内
TEL 042-379-2886 FAX: 042-377-2784
<http://www.viewmedia.co.jp>

中央電子システム株式会社

〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761 TEL 042-378-1240
<http://www.cesinc.co.jp/>



お問い合わせ・ご用命は